

ウレタン用 突切りバイト

HCUB-T


▶ 16角×155×刃長35
(刃長55もラインナップ予定)

弾性体用の突切りバイト。

ウレタンゴム・シリコンゴム・ポリエチレン等に使用可能。
被削材が硬化しないのでマクレが出ず、
切りくずも出さないで切断面を綺麗に仕上げる。
弾性体用に製作された刃型により、薄切りも可能。

寸法

ウレタン用
突切りバイト
HCUB-T

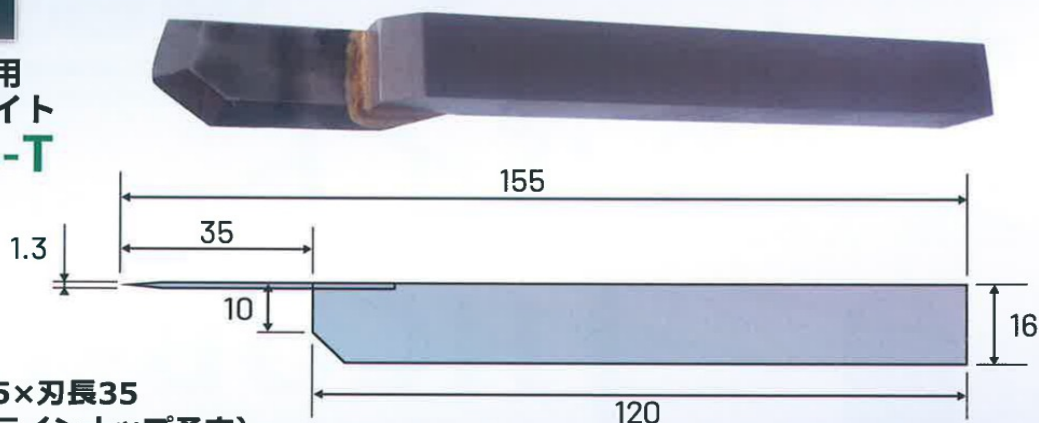

加工テスト一例

回転数 1,000rpm 手送り 約0.15mm/rev



ウレタンゴム50



シリコンゴム70



PEライト (ポリエチレン)



NBR70 (ニトリルゴム)



CR45° (クロロプレンゴム)



ダンキゴム

その他使用例 (マシニング) : ウレタン90° 外径φ80 内径φ60 回転数 400rpm 送り速度 0.19mm/rev

