

ネジとリインパクト

六角ネジとリビット/ネジとリビット スリムタイプ


なめたネジを叩いて廻す



特徴

- 完全になめてしまったプラスねじ・六角穴付きボルト・止めねじを叩いて取り外す
- 鋭い刃先がなめたネジに喰い込む
- ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)
- 滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル
- 差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能

1 ハンマーで叩き、ネジに喰い込み溝をつくる

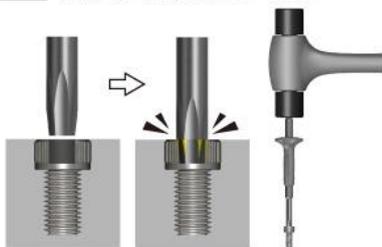

初めにハンマーでネジとリビット後端を叩き、なめたネジに刃先を垂直に喰い込ませます。

2 ネジをゆるめる



No.1903 ミニインパクトドライバー(別売)使用
六角穴付きボルトに喰い込んだネジとリビットにインパクトドライバーを装着します。打撃回転がゆるめる方向(左回り)に設定されたインパクトドライバーの後端をハンマーで叩きます。最大45°回転しネジがゆるみます。

3 ネジを取り外す



インパクトドライバーを手で回してネジを外します。




なめた六角穴付きボルト
六角穴付き止めネジ
対応

喰い込み溝


ネジに喰い込む特殊刃先形状



抜き取ったネジの外し方



ビット部に外したネジが強く喰いついている場合があります。プライヤーやペンチなどで外してください。



プライヤーやペンチで外せない場合は万力でしっかりとネジを挟み、ネジとリビットを上図矢印のように反復移動させて外してください。

セット型番	セット内容
ネジとリインパクト7本組 1903-NS1	ミニインパクトドライバー本体,対辺6.35mmビットホルダー, ネジとリビット(M3~6),ネジとリビットスリムタイプ(M2~4), 六角ネジとリビット(H1.5mm用,H2mm用,H2.5mm用,H3mm用,H4mm用)



<http://www.anextool.co.jp/>

お問い合わせはこちら

