

フォークリフト充電用 オートリール

HATAYA
OKS
since 1921

充電後のケーブルを自動で収納。
事業所の整理整頓・衛生管理・事故防止・安全対策に！

A U T O M A T I C R E E L



バッテリー式フォークリフトや
無人自走台車の充電に最適なケーブルリールです。


自動巻きですから充電後のケーブルが床に散乱することはありません。

整理整頓・作業環境改善の推進を重視される
ISO認証事業所にもお勧めします。

フォークリフト充電用オートリール仕様



FCR型寸法図

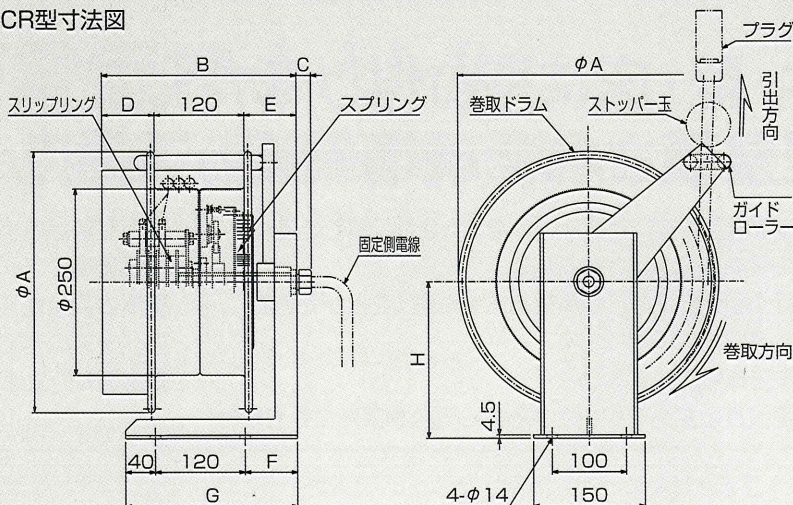

■フォークリフト充電用オートリール外形寸法表

型 式	寸法 (mm)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
FCR-5GS	350	260	20	70	70	70	230	210
FCR-10GS	400	280	20	70	90	90	250	235
FCR-55GS	350	340	25	130	90	90	250	210
FCR-85GS								

■フォークリフト充電用オートリール仕様表

型 式	本体定格	ケーブル仕様	巻取容量 (m)	備 考	質量 (kg) (ケーブル含む)	メーカー希望価格 (円)
FCR-5GS	250V 3P-30A+E	2PNCT 3.5mm ² × 4C 許容電流 32A	5	定格 250V 30A 3P+E フォークリフト用プラグ付属	16	99,000
FCR-10GS			10		21	115,000
FCR-55GS	440V 3P-40A+E	2PNCT 5.5mm ² × 4C 許容電流 41A	5	定格 440V 40A 3P+E フォークリフト用プラグ付属	25	154,000
FCR-85GS	440V 3P-60A+E	2PNCT 8mm ² × 4C 許容電流 50A	5	プラグはフォークリフトメーカーに 適合する物をご指定ください (費用別途)	26	166,000

※固定側ケーブル2m付き。 ※ケーブル先端のプラグはご要望に合わせてお取り付けいたします。(別途見積) ●塗装色: マンセル7.5BG6/1.5
※FCR-55GS、FCR-85GSは高電流容量スリップリングを使用。急速充電等に最適です。

使用上の注意

- 必ず許容電流以内でご使用ください。許容電流以上のご使用は電線が発熱する恐れがあります。
- 手放しの状態で電線を巻き取ることは危険ですのでおやめください。
- 強力なゼンマイが内蔵されていますので、分解すると大変危険です。点検や修理は必ずお買い上げの販売店が弊社支店・営業所までご依頼ください。



安全に関するご注意

ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。※上記価格に消費税は含まれておりません。

株式会社ハタヤリミテッド ハタヤオーケーエス株式会社

■発売元
ハタヤリミテッド本社/
名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL (052) 261-3821 (代)
●札幌営業所 ●仙台営業所 ●東京支店 ●東京南営業所 ●北関東営業所
●三条営業所 ●名古屋支店 ●大阪支店 ●広島営業所 ●福岡支店
●物流センター

■製造元
ハタヤ オーケーエス株式会社/
東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004 TEL (03) 3766-6911 (代)

■姉妹会社
株式会社 畑屋製作所
名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL (052) 692-7211 (代)



METAL HALIDE LIGHT

HATAYA

新製品

屋外用



150W型 50/60Hz兼用電子安定器内蔵

メタルハライドライト

● **小型! 高効率で抜群の明るさ!**

完全防雨型の安全構造。屋外のあらゆる現場に、仮設・固定・移動灯に最適。



150W METAL HALIDE LIGHT

HATAYA METAL HALIDE LIGHT

150W型メタルハライドライト

50/60Hz兼用電子安定器を内蔵!!

日本全国どこでも周波数 (Hz) に関係なく使えます。



主な特長

- 50/60Hz兼用電子安定器内蔵。
- **NEW** 通電ランプと点灯スイッチ付。(背面)
- 安定器一体型の軽量コンパクトボディ。
- 物体認識が容易な白色光の長寿命150Wメタルハライドランプ。
[全光束:15,000 lm (ルーメン) 定格寿命:10,000時間]
- 屋外用防雨型。
- AC100V電源でどこでも使用できます。
- 特殊フロスト加工反射板付。
- 照光角度調整の楽な把手付。
- 耐熱ガラスとシールパッキンによる完全防雨型。
- 本体はアルミダイキャスト製で軽量。
- 耐錆、耐候、耐衝撃に優れた塗装仕上げ。


用途に合わせて選べる4タイプ

フロアスタンドタイプ




H326×W260×D222mm
ML-105K (5m電線仕様)
● コンパクトな床置きタイプ
● 持ち運びに便利な持ち手付

バース取付けタイプ

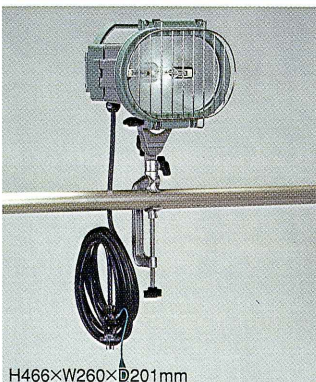

H466×W260×D201mm
MLV-105K (5m電線仕様)
● バースでしっかり固定
● 有効締付幅100mm

ドラムスタンドタイプ

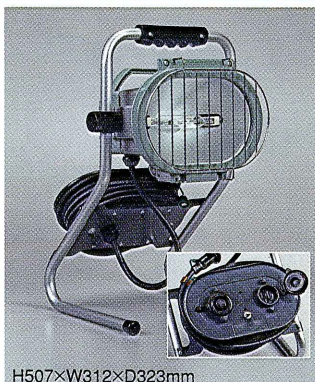


H507×W312×D323mm
MLD-107K (7m電線仕様)
● 防雨型コードドラム付
● コンセントは2個まで同時使用可
● 上下首振り可能

三脚スタンドタイプ




H1450~2720×W1230×D1070mm
MLCX-105K (5m電線仕様)
● 1,450~2,720mmの高さまで調整可能なスタンド付
● 高所照明時に最適

■寸法図

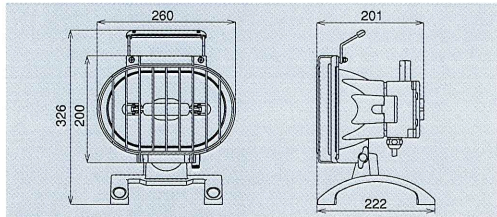

■交換球

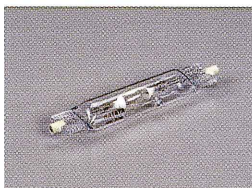

MHL-D150

7,000円(標準価格)

摘要/100V×150Wメタルハライドランプ
質量/0.028kg 梱包/5個

※本製品専用の交換球です。
※交換球はお買上げの販売店でお求めください。

JANコード 49-30510-61007-8

■仕様表

HATAYA JANコード 49-30510

タイプ	型 式	電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質 量 (kg)	梱 包 (台)	標準価格 (円)	JANコード
		長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)							
フロアスタンド タイプ	ML-105K	5	ソフトケーブル VCT 0.75 × 3	150W・100V メタルハライドランプ付 (MHL-D150)	AC100V 50/60Hz兼用	床置き小型スタンド付	3.9	1	64,000	61000-9
	ML-110K	10					4.4		66,000	61001-6
バース取付け タイプ	MLV-105K	5	ソフトケーブル VCT 0.75 × 3			V-4 (GM) 型バース付	3.6	1	58,000	61002-3
	MLV-110K	10					4.1		60,000	61003-0
ドラムスタンド タイプ	MLD-107K	7	ソフトケーブル VCT 2.0 × 3			① 15A・125V×2ヶ付 7mコードドラム付 (ランプ点灯時合計13A迄)	6.3	1	72,000	61004-7
三脚スタンド タイプ	MLCX-105K	5	ソフトケーブル VCT 0.75 × 3			CHX-2型三脚スタンド付	7.3	1	79,000	61005-4
	MLCX-110K	10			7.8	81,000	61006-1			

※上記製品は①②兼用フューズビプラグがついています。 ※始動時間約3分間、ランプ消灯後再始動時間は約5分間です。
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。非インバーター式発電機を電源として使用しないでください。



安全に関するご注意

ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。※上記価格に消費税は含まれておりません。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号〒460-0011 TEL (052) 261-3821 (代)

畑屋製作所本社工場/名古屋瑞穂区浮島町12番24号〒467-0854 TEL (052) 692-7211 (代)

岐阜工場/岐阜県瑞穂市十八条586番3〒501-0314 TEL (058) 328-5700 (代)

- 東京支店 ● 名古屋支店 ● 大阪支店 ● 福岡支店
- 札幌営業所 ● 仙台営業所 ● 東京南営業所 ● 北関東営業所
- 三条営業所 ● 広島営業所 ● 岐阜物流センター

■関連会社 (オートリール製造)

ハタヤオーケーエス株式会社

東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004



顧客サービスデスク フリーダイヤル 0120-686-888

ホームページ <http://www.hataya.jp>