

緩衝キャスターV

トーションスプリングタイプ
(スチール製金具・ステンレス製金具)

トーションスプリング方式

本体にスプリングを使用したユニークなスタイルで、全方向からの衝撃・振動を和らげることができます。

線径は2タイプ

スプリングの線径により荷重選定頂けます。

TS4線径4mm：緩衝荷重10k g
最大許容荷重20k g

TS6線径6mm：緩衝荷重50k g
最大許容荷重70k g


振動・衝撃・騒音を和らげます

緩衝することにより走行時の振動・衝撃・騒音を抑えます。
また、旋回部・車輪回転部への負担も抑えます。

特殊カバー(熱加塑性樹脂・TS4のみ)

安全と防塵のために特殊カバーを装備しています。
5色のカラーを使用場所別の色分けとしてご利用できます。

(グリーン、オレンジ、ブルー、グレー、スモークグレー)

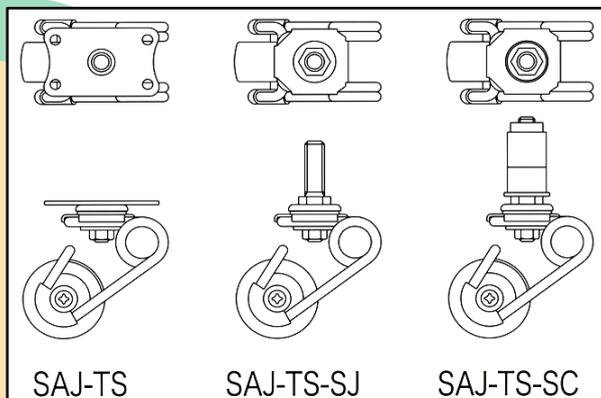

用途

- ・精密計測機器運搬台車
- ・作業工具運搬台車
- ・医療用運搬台車
- ・デザインワゴン

その他、様々な用途にお応えできます。

お問い合わせはこちら

